

URBICANDE : Borne fine

COLLECTION DE MOBILIER URBAIN FIXE ANTI-VÉHICULE BÉLIER UNE PROTECTION URBAINE DISCRÈTE, CERTIFIÉE ET MODULABLE



RÉSISTANCE CERTIFIÉE

Une résistance certifiée pouvant atteindre 3,5t à 40 km/h, selon les conditions d'impact

FAIBLE PROFONDEUR D'INSTALLATION

Une installation avec moins de 20 cm de profondeur, adaptée aux environnements présentant des contraintes en sous-sol

FINITION DU SOL PRÉSERVÉE

Une réservation de 8 cm au-dessus du massif permet d'intégrer proprement le revêtement de finition

MULTIPLES COMBINAISONS POSSIBLES

Barrières, garde-corps ou jardinières permettent de sécuriser et structurer les espaces

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• **Cylindre :**


- Cylindre en acier traité anti-corrosion et poudre époxy
- Ø 9 cm
- Hauteur 100/120 cm
- Patins de réglage intégrés au socle pour mise à niveau

• **Installation :**

- Axe du potelet à 20 cm du bord du massif béton ou de l'arrière de la bordure
- Barrière : articulation des gardes-corps permettant de suivre la voirie



FABRIQUÉ EN FRANCE



URBICANDE : Borne fine

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	216 000 J
Peinture / Finition	Acier teinte RAL
Dimensions	Ø 9 - H 100 ou 120 cm acier

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test numérique :



Choc frontal :

- 1,5t à 48 Km/h
- 3,5t à 32 Km/h

Choc à 45° :

- 3,5t à 40 Km/h

* selon conditions de test


ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Teinte RAL au choix
- Déclinaison en hauteur 1,20 m avec tête contrastée


DÉCLINAISONS

BARRIÈRE

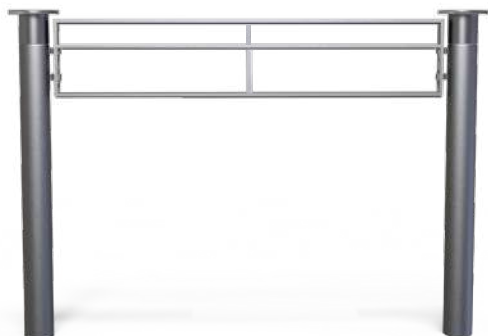


BARRIÈRE GARDE-CORPS

Remplissage personnalisable

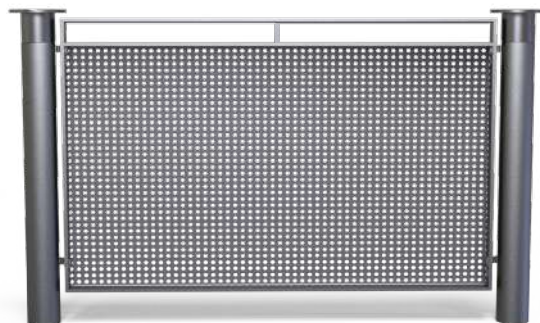

COMBINAISONS BARRIÈRES

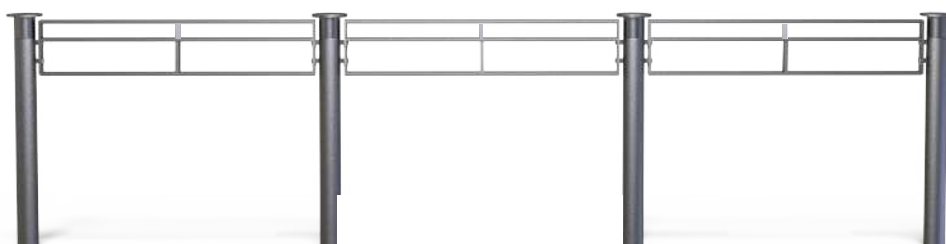

COMBINAISONS BARRIÈRES ET JARDINIÈRE

