


| GESTION DE FLUX

LE SPÉCIALISTE DE LA GESTION DE FLUX INTENSIFS

BARRIÈRES AUTOMATIQUES, TOURNIQUETS PIÉTONS
ET PORTAILS RAPIDES


TOURNIQUETS PIÉTONS



LBA T10

Tourniquet piéton bidirectionnel à un sens de passage

- Fonctionnement intensif continu : Jusqu'à 20 passages par minute
- 1 couloir de passage bidirectionnel
- Accès à la platine et éléments de contrôle d'accès via porte 3 serrures en façade



LBA T20

Tourniquet piéton bidirectionnel à un sens de passage

- Fonctionnement intensif continu : Jusqu'à 20 passages par minute × 2
- 2 couloirs de passage bidirectionnel
- Accès à la platine et éléments de contrôle d'accès via porte 3 serrures en façade



LBA T-PMR

Tourniquet piéton bidirectionnel à simple unicité et portillon bidirectionnel motorisé PMR


- Fonctionnement intensif continu : Jusqu'à 20 passages par minute × 2
- 1 tambour et 1 portillon PMR bidirectionnel avec ouverture à 90°
- Accès à la platine et éléments de contrôle d'accès via porte 3 serrures en façade



LBA PPMR

Le portillon PMR bidirectionnel motorisable conforme aux normes PMR garantissant un confort de passage

- Fonctionnement intensif continu : Jusqu'à 20 passages par minute
- 1 portillon PMR bidirectionnel avec ouverture à 90°
- Accès à la platine et éléments de contrôle d'accès via porte 3 serrures en façade

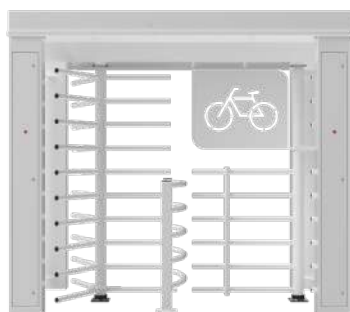

LBA T-BIKE

Le Tourniquet piéton bidirectionnel TBIKE dispose d'un double passage : piéton et vélo

- Fonctionnement intensif continu : Jusqu'à 20 passages par minute
- 1 tambour et 1 portillon pour passage vélo motorisé bidirectionnels avec ouverture à 90°
- Accès à la platine et éléments de contrôle d'accès via porte 3 serrures en façade



BARRIÈRES D'EXPLOITATION



LBA 63PG FLEX

La référence mondiale du péage autoroutier

- › Vitesse variable dès 0,6 secondes
- › Fonctionnement intensif continu : 20 000 cycles/jour
- › Lisse flex en carbone Ø 85 mm, jusqu'à 3,5 m
- › Remplacement de la lisse sans outil
- › Système de dégivrage avant maîtrisé anti-rebond et regondage automatique

› Disponible en LBAi

▲ PÉAGE ▲ INDUSTRIE ▲ TERTIAIRE ▲ PARKING PAYANT


OPTIONS POSSIBLES :



LISSE
CARBONE



MISS
SCREEN

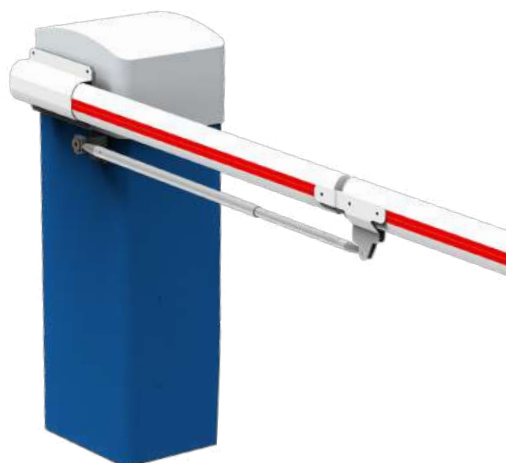

LBA 63PK

La référence du parking payant

- › Vitesse variable dès 0,8 secondes
- › Fonctionnement intensif continu : 15 000 cycles/jour
- › Lisse ovale droite ou articulée de 84 x 57 en aluminium laqué avec bandes réflectorisantes jusqu'à 3,8 m
- › Lisse articulée réglable sur site permettant une installation sans prise de côtes préalables dans les parking souterrains
- › Relevage automatique en cas de coupure de courant
- › Lisse éjectable ou dégivrage avec détection lisse manquante

› Disponible en LBAi

▲ PARKING PAYANT ▲ INDUSTRIE ▲ TERTIAIRE

OPTIONS POSSIBLES :



LISSE
FLEX



MISS
SCREEN



LISSE
LUMINEUSE



BARRIÈRES D'ACCÈS PÉRIPHÉRIQUES



LBA 4

La performance accessible

- › Vitesse variable dès 2,4 secondes
- › Fonctionnement intensif continu : 10 000 cycles/jour
- › Lisse ovale de 84 x 57 mm en aluminium laqué + bandes réflectorisantes jusqu'à 4 m
- › Carrosserie en acier traité par cataphorèse

COLLECTIF & RÉSIDENTIEL



CAPOT
LED



FEU CLIGNOTANT
SUR LISSE



LBA 6

La barrière la plus fiable du marché et la plus vendue en Europe

- › Vitesse variable dès 1 seconde
- › Fonctionnement intensif continu : 15 000 cycles/jour
- › Lisse ovale de 84 x 57 en aluminium laqué avec bandes réflectorisantes jusqu'à 6 m
- › Relevage automatique sur manque de tension possible
- › Carrosserie en acier traité par cataphorèse

› Disponible en LBAi

INDUSTRIE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL TERTIAIRE



Plusieurs configurations de grilles possibles



MISS
SCREEN



LBA 7

L'efficacité adaptée aux grandes largeurs

- › Vitesse variable dès 1,7 secondes
- › Fonctionnement intensif continu : 15 000 cycles/jour
- › Lisse aluminium ovale axiale 84 x 57 mm jusqu'à 7 m
- › Relevage automatique sur manque de tension possible jusqu'à 5 m
- › Carrosserie en acier traité par cataphorèse

› Disponible en LBAi

INDUSTRIE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL TERTIAIRE



Plusieurs configurations de grilles possibles



LBA 74

La barrière dissuasive pour sites sensibles

- › Vitesse variable dès 2,7 secondes
- › Fonctionnement intensif continu : 10 000 cycles/jour
- › Lisse aluminium ovale axiale 135 x 93 mm jusqu'à 3,5 m
- › Relevage automatique sur manque de tension
- › Carrosserie en acier traité par cataphorèse

› Disponible en LBAi




INDUSTRIE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL PARKING PAYANT



LISSE
LUMINEUSE



LISSE
ARTICULÉE

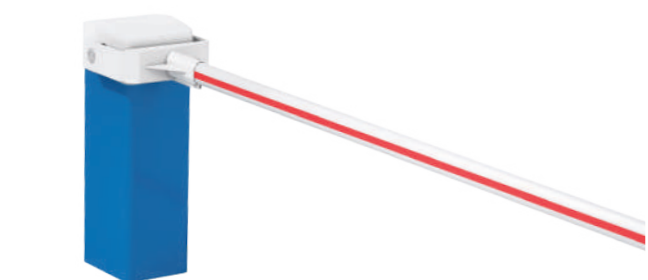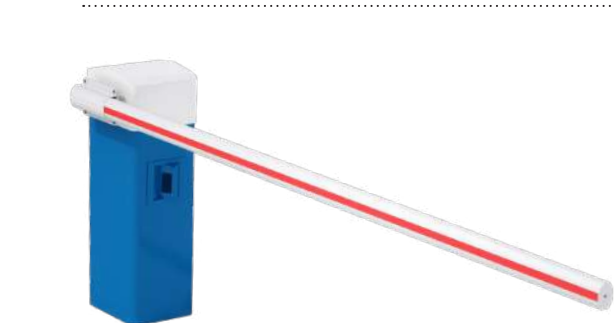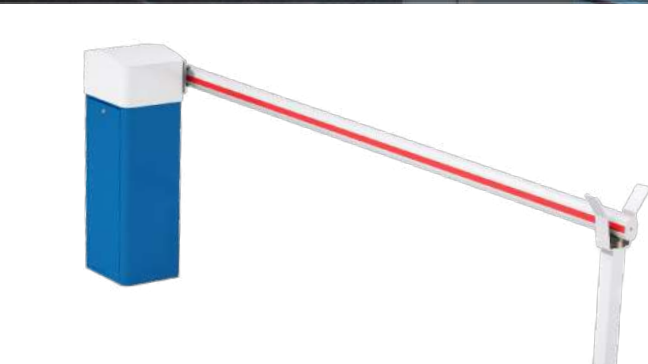



LBA 86

L'incontournable anti vandalisme conçue pour les sites sensibles



- Vitesse variable dès 2 secondes
- Fonctionnement intensif continu : 10 000 cycles/jour
- Lisse aluminium renforcée haute résistance 180 x 118 mm jusqu'à 6 m ou lisse ovale 135 x 93 mm jusqu'à 8 m
- Pack anti-vandalisme anti-effraction
- Relevage automatique sur manque de tension possible
- **Disponible en LBAi**

INDUSTRIE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL PARKING PAYANT



Plusieurs configurations de grilles possibles



LBA 86 AVB

Barrière anti-vandalisme haute résistance garantissant un service intensif continu

- Vitesse variable dès 2 secondes
- Fonctionnement intensif continu : 10 000 cycles/jour
- Lisse aluminium renforcé haute résistance ovale axiale 180 x 118 mm jusqu'à 6 m
- Pack anti-vandalisme

INDUSTRIE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL BAILLEURS SOCIAUX



LBA 10

Conception robuste pour accès poids lourds

- Vitesse variable dès 3,1 secondes
- Fonctionnement intensif continu : 10 000 cycles/jour
- Lisse en fibre de verre armée axiale tronconique Ø 140mm / d'un seul tenant et sans haubanage jusqu'à 10 m

➤ **Disponible en LBAi**

INDUSTRIE TERTIAIRE



Plusieurs configurations de grilles possibles



ROTATION ANTI-CHOC



LBA 12

Barrière pour fermeture d'accès jusqu'à 12 m

- Vitesse variable dès 4,9 secondes
- Fonctionnement intensif continu : 10 000 cycles/jour
- Lisse en fibre de verre Ø 140 jusqu'à 12 m ou aluminium ovale 180 x 118 avec bandes réflectorisantes jusqu'à 7,5 m

INDUSTRIE TERTIAIRE



Plusieurs configurations de grilles possibles





LBA 8 CDV (Coupure de voie)

La référence de la coupure de voie inégalée depuis 40 ans



- › Vitesse variable dès 4.9 secondes
- › Lisse en fibre de verre Ø 140 conique jusqu'à 8 m, d'un seul tenant et sans haubanage
- › Résistance aux rafales de vent à + de 160 Km/h

INDUSTRIE COUPURE DE VOIE



GRILLE
GA



ROTATION
ANTI-CHOC



LBA 12 CDV (Coupure de voie)

La référence de la coupure de voie inégalée depuis 40 ans



- › Vitesse variable dès 4.9 secondes
- › Lisse en fibre de verre Ø 140 conique avec bandes réflectorisantes jusqu'à 12 m, d'un seul tenant et sans haubanage
- › Résistance aux rafales de vent à + de 160 Km/h

INDUSTRIE COUPURE DE VOIE



GRILLE
HP



ROTATION
ANTI-CHOC



LBC 10

Barrage à chaîne conçu pour la fermeture des accès grandes longueurs

- › Vitesse variable dès 4 secondes
- › Fonctionnement intensif continu : 10 000 cycles/jour
- › Chaîne acier maillon 12x50x100 mm jusqu'à 10 m avec maillons rapides

TERTIAIRE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL



LBA W-GATE


Portail à ouverture ultra-rapide simple et double

- › Ouverture ultra-rapide : 1,2 m/seconde
- › Fonctionnement continu : 6 000 manoeuvres/jour
- › Largeur de passage de 2 à 10 m
- › Hauteur : 2 - 2,5 - 3 m ou sur mesure
- › Système de sécurité LBAi ou barres palpeuses et cellules
- › Motorisation et électronique intégrée dans poteaux
- › Conforme à la norme EN 13 241-1
- › Existe en version crash-testée sur demande
- › Disponible en LBAi

TERTIAIRE RÉSIDENTIEL INDUSTRIE



GRILLE
PERSONNALISABLE

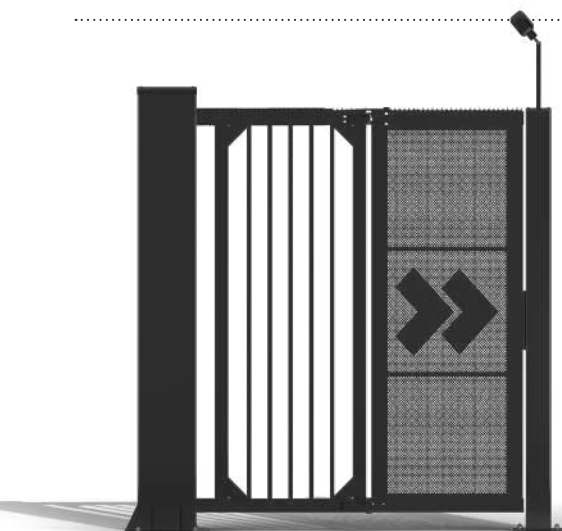

ACCESSOIRES

Lisses



Lisse flex, carbone, aluminium, en fibre de verre...

Lisse moussée



Lisse droite ou articulée moussée conçue pour une haute absorption des chocs

Relevage automatique




Dispositif mécanique de relevage automatique de la lisse en cas de coupure de courant





Grille GA & G2A / Flex

Grille basse articulée en aluminium ou en fibre



Grille GTH & GT2H / Flex

Grille articulée haute et basse en aluminium ou en fibre

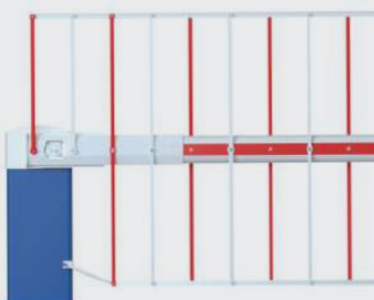

Grille HP

Grille haute protection fixe haute et articulée basse



Reposoirs



Reposoir simple réglable avec amortisseur caoutchouc, ventouse magnétique ou verrou électromécanique anti-vandalisme

Dispositif de rotation




Permet une rotation du fût en cas de choc léger pour éviter la casse et de réaliser des tests dans lors d'une maintenance sans intervention sur site

Kit anti-vandalisme & Arceau de protection

Protège les équipements de la barrière et renforce l'accès aux fûts et à la boulonnerie



Arceau de protection à faible encombrement au sol sans génie civil pour fûts et reposoirs



Détecteur de boucles virtuelles

Capteur intelligent conçu pour détecter la présence de personnes et/ou de véhicules



Éclairage de zone

Intégré directement dans le fût permet d'éclairer la chaussée



Leds



Lisse et / ou capot rouge, vert permettant d'indiquer la position de la lisse et de renforcer la visibilité

Totems



Gamme de totems pour intégration de contrôle d'accès et/ou de feux de signalisation

One-C



Développée par Le Groupe LBA, la carte ONE-C permet de piloter et de superviser à distance l'ensemble de votre parc

- **Interface utilisateur** : Écran, LEDs de visualisation et carte SD pour une utilisation et une maintenance simplifiées
- **Carte tout-en-un** : Alimentation, automate et variateur de fréquence réunis dans un seul boîtier
- **Serveur web** : Pilotage à distance et gestion des paramètres en temps réel
- **Sécurité** : Système certifié SIL 2

LBA Connect

Supervisez votre contrôle d'accès facilement



- Gérez tout votre parc machine LBA / AMCO
- Recevez des alertes (mail/SMS) et suivez les performances
- Consultez l'historique SAV et planifiez vos ouvertures/fermetures via l'appli


INNOVATIONS LBA

LBAi

L'intelligence qui révolutionne les accès

- **Reconnaissance automatique 7 catégories d'utilisateurs**
- **Gestion intelligente des accès** selon le type d'utilisateur, les autorisations définies et les horaires
- Configuration sur mesure des zones de **détection**, des **catégories autorisées** et des **actions à appliquer**
- Installation simplifiée, **sans boucle au sol ni cellule infrarouge**, avec moins de travaux et une mise en service rapide
- Fonctionnement fiable **de jour comme de nuit**, y compris face aux **intempéries**

Piétons Vélos Motos Voitures Utilitaires Camions Bus

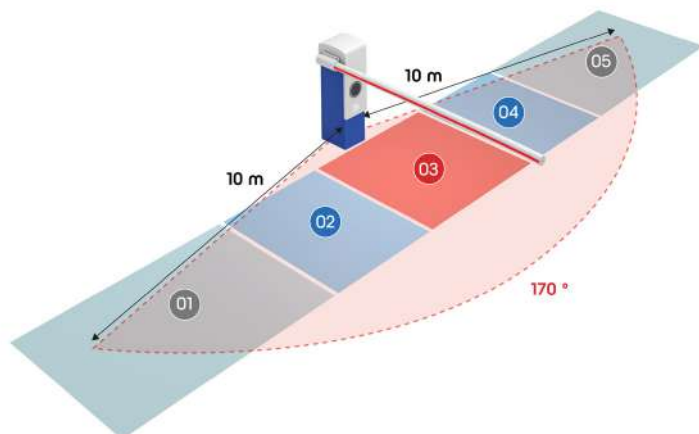

TOURNIQUET TRIPODE

Tripode piéton bidirectionnel à un passage



- Fonctionnement intensif continu : Jusqu'à 40 passages par minute
- Utilisation possible en entrée, sortie ou entrée/sortie
- Intégration des éléments de contrôle d'accès sur une platine électronique facilement accessible



GAMME TOURNIQUETS DESIGN

Tourniquet design piéton

- Fonctionnement intensif continu : Jusqu'à 20 passages par minute
- 1 à 2 couloirs de passage bidirectionnel
- Accès à la platine et éléments de contrôle d'accès via porte 3 serrures en façade

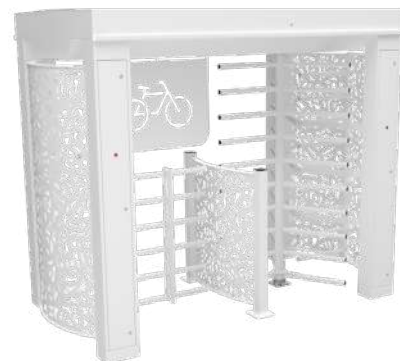

➤ Limonest - Siège

**La Barrière
Automatique**

+33 (0)4 78 86 02 86

➤ Roquemaure - Siège

**AMCO Les
Escamotables**

+33 (0)4 66 33 25 70

➤ Paris - Show room

Show Room

+33 (0)1 48 28 57 78

➤ Moyen-Orient

**Filiale
internationale**

+0097 15 58 85 10 41

➤ Italie

**Filiale
internationale**

+39 3314155309

➤ Espagne

**Filiale
internationale**

+34 650 179 338

➤ Maroc

**Filiale
internationale**

+212 661 38 79 24

➤ Pays Nordiques

**Filiale
internationale**

+46 (0)76-823 23 63

