

| ANTI-INTRUSION

LE SPÉCIALISTE DE LA SÉCURISATION PÉRIPHÉRIQUE DE HAUTE SÉCURITÉ

BORNES, PORTAILS, ROADBLOCKERS ET HERSES

OBSTACLES PÉRIPHÉRIQUES DE SÉCURITÉ

Barrières anti-intrusion



AB-C80

Barrière automatique de sécurité crash testée

- Lisse rectangulaire en aluminium 185 × 100 mm
- Faible profondeur de scellement de 50cm
- Verrouillage automatique au moment du choc

Déclinable en version mobile (posée au sol)

 Résistance 7,2 t à 80 km/h

 INDUSTRIE  URBAIN  SITES SÉCURISÉS  SITES SEVESO



LONGUEUR 3 à 6 m

AB-C50 à C65

Barrière automatique de sécurité crash testée

- Lisse axiale ovale en aluminium 135 × 93 mm
- Faible profondeur de scellement de 50cm
- Verrouillage automatique au moment du choc

Déclinable en version mobile (posée au sol)

AB-C50

 Résistance 3,5 t à 48 km/h


AB-C65

 Résistance 3,5 t à 64 km/h

AB-C50+

 Résistance 7,5 t à 48 km/h

 INDUSTRIE  URBAIN  SITES SÉCURISÉS

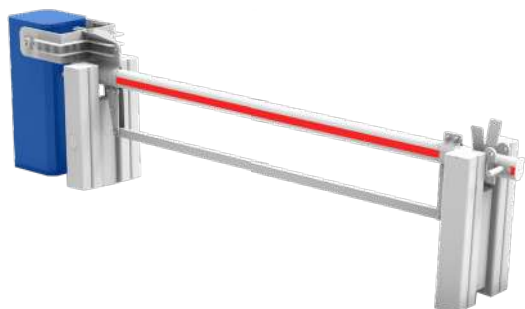

LONGUEUR 3 à 6 m

MSB-C

Barrière manuelle de sécurité pivotante crash testée

- Lisse en acier 120 × 120 mm
- Ouverture dans les deux sens de circulation 180°
- Existe en version faible profondeur

Déclinable en version mobile

MSB-C80

 Résistance 7,2 t à 80 km/h

MSB-C50

 Résistance 7,5 t à 48 km/h

 INDUSTRIE  URBAIN  SITES SEVESO



LONGUEUR 2 à 10 m



Normes de référence : ISO DIS 22343-1, PAS 68, IWA 14-1, ASTM 2656M

PORTAIL PLIANT DE SÉCURITÉ



W-GATE 7580

le portail pliant ultra-robuste pour sites sensibles, certifié par crash-test

- Largeur de passage entre 2 et 8 m (max 4 m en simple)
- Hauteur de 2,5 à 4 m
- Système de sécurité LBAi ou barres palpeuses et cellules
- Motorisation et électronique intégrée dans poteaux
- Vitesse d'ouverture rapide, débattement réduit



Résistance 7,2 t à 80 km/h dans sa version double 8 m



INDUSTRIE



URBAIN



SITES SÉCURISÉS



SITES SEVESO



BORNES FIXES



Bornes Fixes crash testées

Protection périphérique renforcée

- › Scellement conventionnel (70 cm à 1m) ou faible profondeur (40 à 50 cm)
- › Dimensions, hauteurs et diamètres variés
- › Finitions personnalisables : chemisage Inox, acier peint RAL au choix
- › Différents niveaux de résistance : de 1,5 t à 48 km/h à 12 t à 80 km/h

Déclinable en version amovible



INDUSTRIE



URBAIN



SITES SÉCURISÉS



Finitions



Acier peint



Inox microbille ou brosse



Inox peint

Compatible avec habillages de bornes Security by Design

Gamme très faible profondeur de scellement

Seulement 20 cm de génie civil pour une résistance de 1,5t à 48km/h à 7,5t à 48km/h

Focus sur les normes

- › Depuis 2024 : Norme ISO DIS 22343-1 remplace les normes IWA14-1 et PAS68, (cadre reconnu à l'international) et dépasse les exigences des normes PAS 68 et IWA en matière de résistance.
- › Les masses de test pour véhicules poids lourds passent de 7,5t à 7,2t (possibilité d'aller jusqu'à 12t et 30t)
- › Les notions K4, K8, K12 (normes américaines DOS) ne rentrent plus dans le cadre en vigueur et ont été remplacées par M30, M40, M50 (ASTM) depuis 2003.

BORNES ESCAMOTABLES

Automatiques, semi-automatiques ou manuelles




Bornes escamotables automatiques crash testées

Protection des accès des sites sensibles

- Diamètre 25 cm, hauteurs de 60 cm à 1m
- Gamme complète avec multiples conditions de tests : doubles crash test, bornes fonctionnelles après impacts
- Différents niveaux de résistance : 1,5 t à 48 km/h à 12t à 80 km/h

INDUSTRIE URBAIN SITES SÉCURISÉS

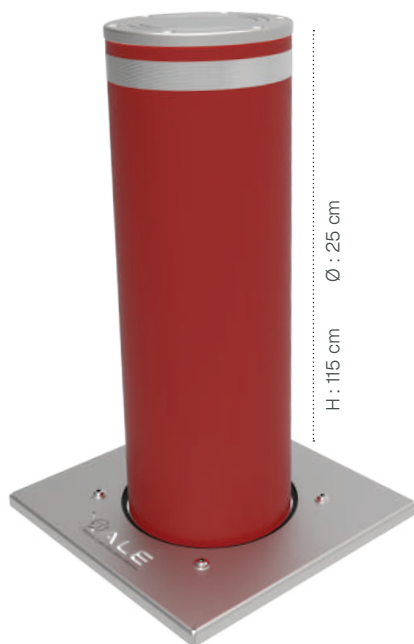

Bornes escamotables mécaniques crash testées

Protection des accès sans alimentation électrique


- Diamètre 25 cm, hauteurs de 60 cm à 1m
- Fonctionnement semi automatique ou manuel
- Différents niveaux de résistance : 1,5 t à 48 km/h à 7,5 t à 80 km/h

INDUSTRIE URBAIN SITES SÉCURISÉS



Normes de référence : ISO DIS 22343-1, PAS 68, IWA 14-1, ASTM 2656M

Finitions

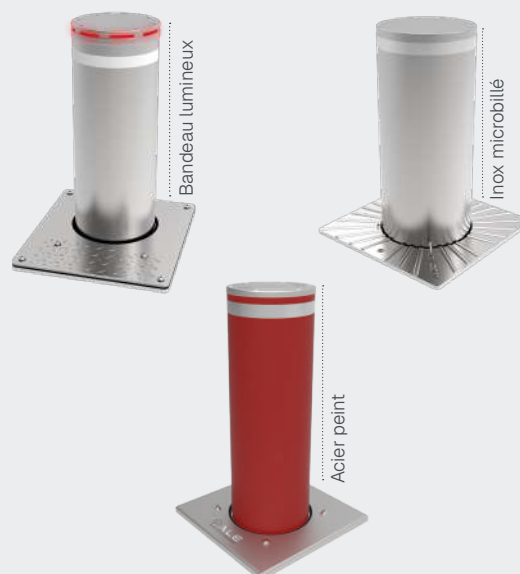


HERSES DE SÉCURITÉ



LBA H10

Herse automatique réversible en saillie jusqu'à 4,5m de longueur

- Herse automatique réversible en saillie jusqu'à 4,5 m de longueur, par modules de 1m et 1,5m
- Supporte une charge à l'essieu de 25 T
- Disponible seule ou avec une barrière
- Compatible avec nos barrières : LBA 6, LBA 7, LBA 86

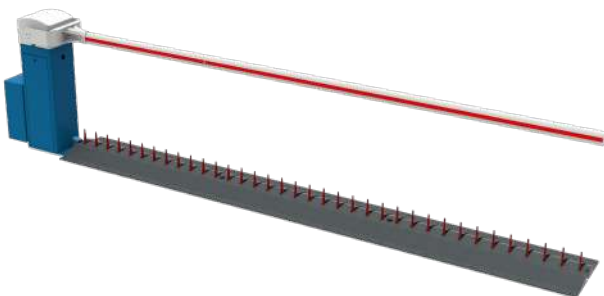

INDUSTRIE TERTIAIRE BÂT. PUBLICS



LBA H20

Herse automatique encastrée jusqu'à 5m

- Herse automatique encastrée jusqu'à 5 m
- Supporte une charge à l'essieu de 40 T
- Disponible seule ou avec une barrière
- Compatible avec toutes nos barrières



INDUSTRIE SITES SÉCURISÉS BÂT. PUBLICS



ACCESSOIRES

One-C



Un système de contrôle unique pour tous nos produits

La carte ONE-C permet de piloter et de superviser à distance l'ensemble de votre parc

- **Interface utilisateur** : Écran, LEDs de visualisation et carte SD pour une utilisation et une maintenance simplifiées
- **Carte tout-en-un** : Alimentation, automate et variateur de fréquence réunis dans un seul boîtier
- **Serveur web** : Pilotage à distance et gestion des paramètres en temps réel
- **Sécurité** : Système certifié SIL 2

Feux

Boîtier Feux

Boîtier aluminium anti-vandalisme équipé d'une paire de feux à LEDs (Rouge fixe et Orange clignotant)



Armoires

Armoire S & L

Armoires conçues pour l'intégration d'un coffret de gestion et d'une centrale hydraulique



Totems

TDCA - TSC-S - TSC L

Gamme de totems permettant l'intégration des logiques de commandes de bornes, des feux de signalisation et du contrôle d'accès



+ d'accessoires disponibles sur demande

OBSTACLES PÉRIPHÉRIQUES DE SÉCURITÉ

Roadblockers anti-intrusion



LONGUEUR	2,5 à 4 m
HAUTEUR	50 cm


RB50-C50-FP

Obstacle de sécurité escamotable crash testé à faible profondeur de scellement pour une pose facilitée

- Très faible profondeur de scellement <30 cm
- Face avant souple évitant la déformation et risques de blocage du dispositif

 Résistance 7,2 t à 48 km/h

 TERTIAIRE  URBAIN  SITES SÉCURISÉS  BÂT. PUBLICS

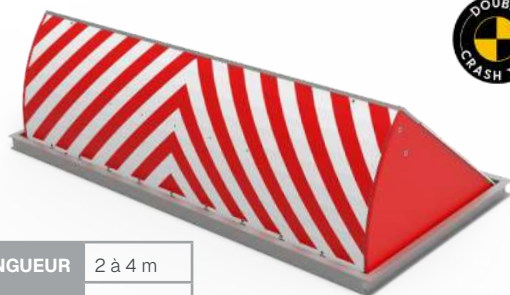

LONGUEUR	2 à 4 m
HAUTEUR	80 cm



RB80-C80

Obstacle de sécurité escamotable crash testé avec surface de roulement en inox, résistant au passage intensif de véhicules

- Partie mobile monobloc conçue en acier haute résistance
- Face avant monobloc indéformable

 Résistance 7,5 t à 80 km/h

 INDUSTRIE  TERTIAIRE  URBAIN  SITES SÉCURISÉS



LONGUEUR	2 à 4 m
HAUTEUR	90 cm



RB90-C65

Obstacle de sécurité escamotable crash testé à faible profondeur de scellement (50 cm) et surface de roulement en inox, résistant au passage intensif de véhicules

- Dispositif fonctionnel après deux impacts
- Face avant en accordéon : revient dans sa position initiale après choc accidentel

 Résistance 7,5 t à 80 km/h

 INDUSTRIE  TERTIAIRE  URBAIN  SITES SÉCURISÉS



LONGUEUR	2,5 à 4 m
HAUTEUR	105 cm

RB100-C80

Obstacle de sécurité escamotable crash testé à faible profondeur de scellement (50 cm) et surface de roulement en inox, résistant au passage intensif de véhicules

- Dispositif fonctionnel après impact
- Face avant en accordéon : revient dans sa position initiale après choc accidentel

 Résistance 12 t à 80 km/h

 INDUSTRIE  TERTIAIRE  URBAIN  SITES SÉCURISÉS



Normes de référence : ISO DIS 22343-1, PAS 68, IWA 14-1, ASTM 2656M

Rambarde - AR 7548 et AR 7580

Conçues pour sécuriser les sites sensibles, les AR 7548 et 7580 sont des rambardes anti-intrusion capables de résister à l'impact d'un poids lourd de **7,2 tonnes, lancé respectivement à 48 et 80 km/h**. Modulaires et fabriquées en France, elles s'adaptent aux terrains en pente et aux changements de direction jusqu'à **270°**, assurant une protection périmétrique robuste et durable.



LBA W-GATE 7548

Le LBA W-GATE 7548 est un portail pliant ultra-robuste, conçu pour sécuriser les sites sensibles et industriels. Fabriqué en France, il **résiste à l'impact d'un poids lourd de 7,5 tonnes à 48 km/h**, tout en offrant une ouverture rapide pour des passages de **2 à 8 mètres**. Sa motorisation intégrée, ses options de détection intelligente et ses nombreuses possibilités de personnalisation en font une solution fiable, performante et adaptée aux exigences de haute sécurité.



➤ Limonest - Siège

**La Barrière
Automatique**

+33 (0)4 78 86 02 86

➤ Roquemaure - Siège

**AMCO Les
Escamotables**

+33 (0)4 66 33 25 70

➤ Paris - Show room

Show Room

+33 (0)1 48 28 57 78

➤ Moyen-Orient

**Filiale
internationale**

+0097 15 58 85 10 41

➤ Italie

**Filiale
internationale**

+39 3314155309

➤ Espagne

**Filiale
internationale**

+34 650 179 338

➤ Maroc

**Filiale
internationale**

+212 661 38 79 24

➤ Pays Nordiques

**Filiale
internationale**

+46 (0)76-823 23 63

