A25-100-7548

BORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T2 À 48 KM/H

H100 CM - Ø25 CM

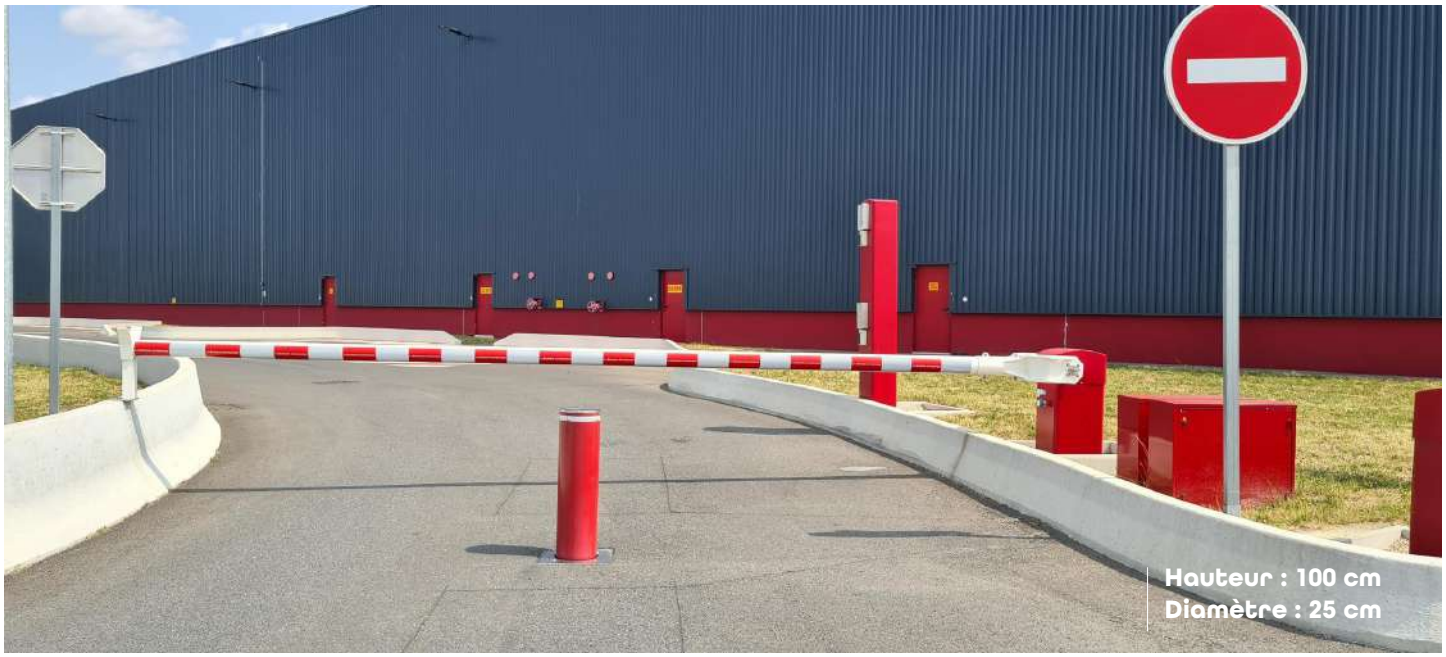

Fonctionnement intensif et continu : 3000 cycles/jour	Aucun élément sensible dans le chassis de la borne	Surfaces exposées aux roulements en inox	**Fonctionnelle après crash test**	Maintenance réduite et simplifiée

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Cylindre :**
  - En acier traité par métallisation zinc et poudre époxy Ø 25 cm - hauteur 100 cm
  - Teinte RAL 7016
  - Dessus de borne en inox épaisseur 20 mm
  - Joint brosse évitant les rayures sur le fût
  - Bande réfléchissante de classe 2
- **Châssis :**
  - Plaque de sol en acier de forte épaisseur protégée avec un sur couvercle en inox
  - Guidage latéral avec coulisseaux PEHD
  - Crosse d'ancrage M16 renforçant la liaison au massif béton
  - Châssis en acier galvanisé épaisseur 6 mm
- **Motorisation :**
  - Motorisation hydraulique déportée, raccordement du circuit effectué en usine, borne fournie avec 15 m de canalisations armées remplies d'huile avec coupleur rapide type push-pull
  - Fin de course bas intégrée sur la tête de vérin accessible sans démontage de la borne
- **Normes :**
  - Conforme à la norme NFP 98-310
  - Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics

FABRIQUÉ EN FRANCE

A25-100-7548

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Motorisation	Hydraulique déportée
Résistance	640 000 J
Temps de manoeuvre	4 à 6 s
MCBF (nombre de cycles)	2 000 000
MTBF (heures)	25 000 h
MTTR (min)	30 min
Câble de liaison	15 m de canalisations hydrauliques fournis
Peinture / Finition	Acier teinte RAL 7016
Dimensions cylindre (H-Ø)	1000 mm / 250 mm
Dimensions plaque sol	430 x 430 mm
IP composants	IP67

Pour toutes informations sur la puissance, l'alimentation, la température et le comportement en cas de coupure de courant, se référer à la fiche du module technique

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test avec borne fonctionnelle après choc :

CRASHTESTÉ ISO 22343-1 CRASHTESTÉ

7t2 à 48 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité

- Fin de course haut
- Jeu de suspente permettant le scellement sans travaux préalable
- Visserie anti-vandalisme
- Dispositif de pied réglables pour pose sur dalle béton
- Longueur de câble de liaison supplémentaire
- Écrous sécables pour sécurisation de l'accès à la borne
- Dispositif chauffant en cas de grands froids ou exposition à des conditions de neige ou de gel
- Huile grand froid

Personnalisation

- Teinte RAL au choix
- Chemisage inox
- Capteur de détection d'ouverture de couvercle
- Finition Inox brossée
- Finition Inox microbillée
- Personnalisation sur la tête de borne
- Peinture avec traitement bord de mer
- Aide à la pose : Kit de pose (suspente pieds cage acier)
- Bandeau lumineux intégré dans la borne
- Bandeau lumineux et personnalisation sur la tête de borne

INSTALLATION

Pose de la borne avec suspentes ou pieds réglables en 24h sans travaux de génie civil préalable

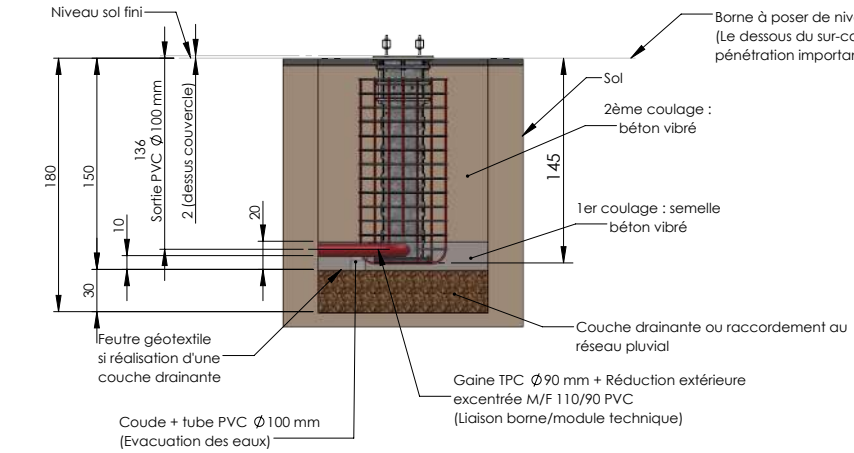

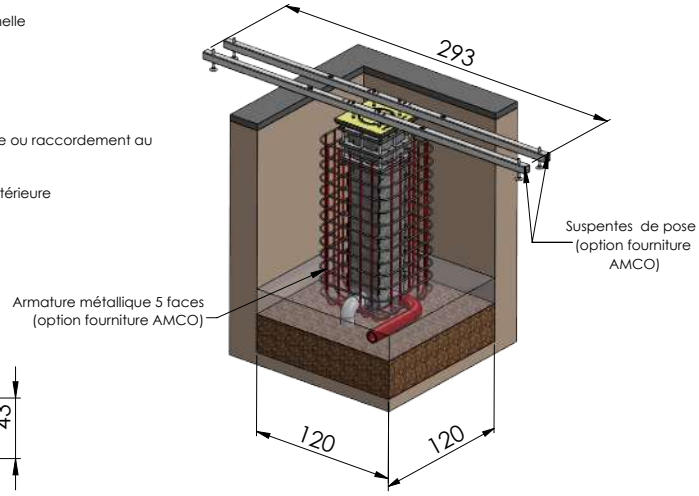

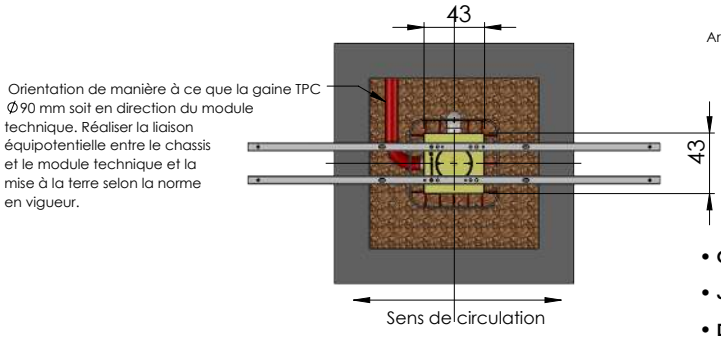

- **Cage acier permettant d'armer le massif selon conditions de test**
- **Jeude suspente permettant le scellement sans travaux préalables**
- **Dispositif de pieds réglables pourpose sur dalle béton (option)**

AMCO LES ESCAMOTABLES

Pour plus d'informations, contactez nos équipes au **+33 (0)4 66 33 25 70** ou à **contact@lbagroup.fr** ou consultez **www.amco.fr**

DATE DE MISE À JOUR : 29/09/2025